


KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE - TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 8 MM

Stecker 135° mit Schlauchtülle

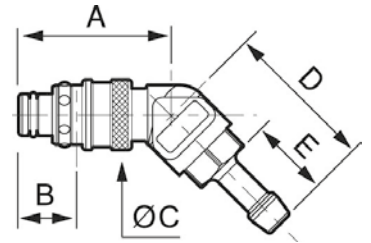

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Min/max Betriebsdruck | Durchfluß bei | Durchmesser | Min/Max Temperatur |
| 1 / 10 bar | 30 l/min | 8 mm | -15 / 90 °C |

| Art. Nr | Für Schlauch mit Innen-Ø | Abm. A (mm) | Abm. B (mm) | Abm. C (mm) | Abm. D (mm) | Abm. E (mm) |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CPI 086808RO | 8 mm | 43 | 16.4 | 20 | 44 | 20.8 |
| CPI 086810RO | 10 mm | 43 | 16.4 | 20 | 44 | 20.8 |
| CPI 086812RO | 12 mm | 43 | 16.4 | 20 | 49 | 20.8 |