


## CONEX - SELBSTSICHERNDE METALL SCHNELLSTECKVERBINDER

Verbindungsstück für  
Trennwanddurchführung - RMU TT

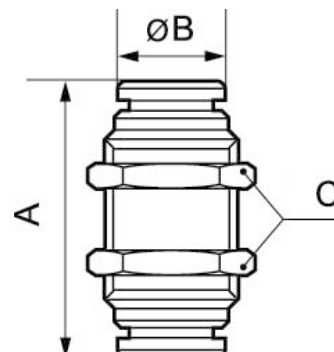

**Min/max Betriebsdruck**

0 / 15 bar

**Min/Max Temperatur**

-20 / 80 °C

Art. Nr	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
RMU TT0404	33	9.8	16
RMU TT0606	40	11.6	17
RMU TT0808	41	13.5	20
RMU TT1010	47	15.6	24
RMU TT1212	52	18	27