


METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN - CSM 06



Schwenkbare Kupplung mit
zylindrischem Innengewinde

Profil : ISO 6150C

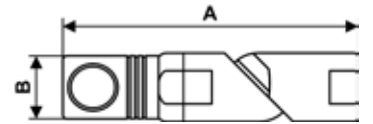

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
0 / 16 bar	833 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)
CSM 061102SW	G3/8	103	24