


METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN - CSM 11



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

Profil : ISO 6150C

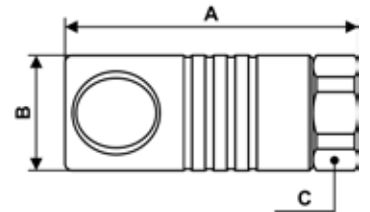

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
2 / 16 bar	4120 l/min	11 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
CSM 111102	G3/8	84	33	30
CSM 111103	G1/2	87	33	30
CSM 111104	G3/4	92	33	30