


STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - ERC 07

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

Profil : EUROPEAN

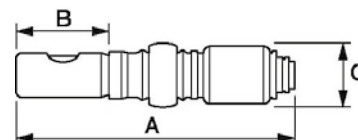

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
0 / 12 bar	833 l/min	7.4 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
ERC 071101FA	G1/4	175.2	58.5	40
ERC 071102FA	G3/8	175.2	58.5	40
ERC 071201FA	NPT1/4	175.2	58.5	40
ERC 071202FA	NPT3/8	175.2	58.5	40