


## STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - IRC 06



Kupplung mit Schlauchverschraubung  
für Schlauch

Profil : ISO 6150B

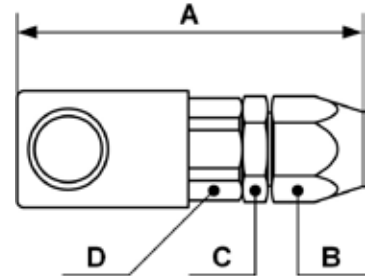

<b>Min/max Betriebsdruck</b>	<b>Durchfluß bei 6 bar</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Min/Max Temperatur</b>
0 / 12 bar	800 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)	Abm. D (mm)
<b>IRC 061806CO</b>	6 mm	80	19	17	23
<b>IRC 061808CO</b>	8 mm	83	22	22	23
<b>IRC 061809CO</b>	9 mm	83	24	22	23
<b>IRC 061810CO</b>	10 mm	83	24	22	23