


STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - IRC 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

Profil : ISO 6150B

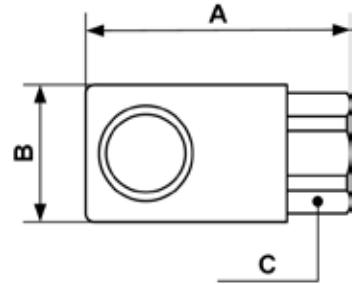

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
0 / 12 bar	800 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
IRC 061101	G1/4	54	28	23
IRC 061102	G3/8	62	28	23
IRC 061103	G1/2	65	28	25