


SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENER TROMMEL / STAHL

Serie DGF - Großes Modell - Mit
Gummischlauch

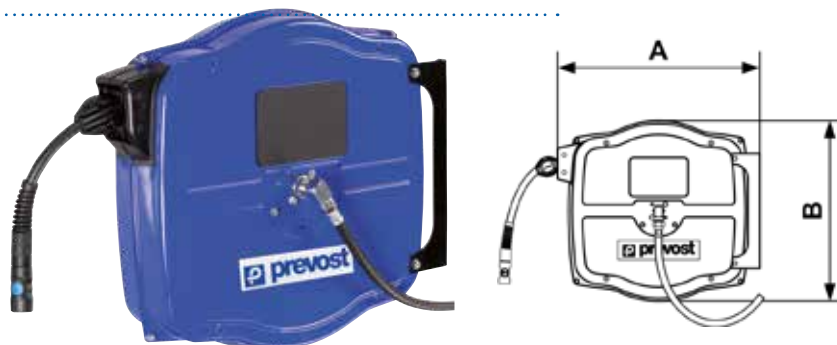

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Min/Max Temperatur

-15 / 40 °C

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Durchfluß	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)
DGF 0810IS	10	8 / 14	ISO 6150B	500 (l/min)	8	6 mm	520	462
DGF 0815IS	15	8 / 14	ISO 6150B	350 (l/min)	8	6 mm	520	462
DGF 0820IS	20	8 / 14	ISO 6150B	260 (l/min)	8	6 mm	520	462
DGF 1010IS	10	10 / 17	ISO 6150B	833 (l/min)	10	6 mm	520	462
DGF 1015IS	15	10 / 17	ISO 6150B	700 (l/min)	10	6 mm	520	462
DGF 1310IS	10	13 / 20	ISO 6150B	1800 (l/min)	13	8 mm	520	462
DGF 0810ES	10	8 / 14	EUROPEAN	500 (l/min)	8	7.4 mm	520	462
DGF 0815ES	15	8 / 14	EUROPEAN	350 (l/min)	8	7.4 mm	520	462
DGF 0820ES	20	8 / 14	EUROPEAN	260 (l/min)	8	7.4 mm	520	462
DGF 1010ES	10	10 / 17	EUROPEAN	900 (l/min)	10	7.4 mm	520	462
DGF 1015ES	15	10 / 17	EUROPEAN	700 (l/min)	10	7.4 mm	520	462
DGF 1310ES	10	13 / 20	EUROPEAN	1800 (l/min)	13	7.4 mm	520	462
DGF 0810CS	10	8 / 14	ISO 6150C	500 (l/min)	8	6 mm	520	462
DGF 0815CS	15	8 / 14	ISO 6150C	350 (l/min)	8	6 mm	520	462
DGF 0820CS	20	8 / 14	ISO 6150C	260 (l/min)	8	6 mm	520	462
DGF 1010CS	10	10 / 17	ISO 6150C	833 (l/min)	10	6 mm	520	462
DGF 1015CS	15	10 / 17	ISO 6150C	700 (l/min)	10	6 mm	520	462
DGF 1310CS	10	13 / 20	ISO 6150C	1800 (l/min)	13	8 mm	520	462

Fester Halterung