


SCHLAUCHAUFWROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT OFFENER TROMMEL / STAHL

Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch

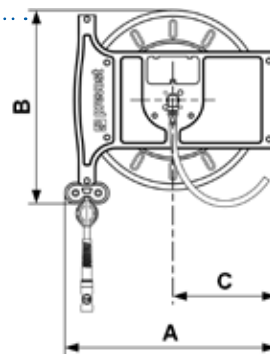

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Durchfluß	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
DGO 1025IS	25	10 / 17	ISO 6150B	500 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DGO 1320IS	20	13 / 20	ISO 6150B	1000 (l/min)	13	8 mm	485	475	23
DGO 1610IS	10	16 / 23	ISO 6150B	3000 (l/min)	16	11 mm	485	475	23
DGO 1025ES	25	10 / 17	EUROPEAN	500 (l/min)	10	7.4 mm	485	475	23
DGO 1320ES	20	13 / 20	EUROPEAN	1000 (l/min)	13	7.4 mm	485	475	23
DGO 1610ES	10	16 / 23	EUROPEAN	3000 (l/min)	16	11 mm	485	475	23
DGO 1025CS	25	10 / 17	ISO 6150C	500 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DGO 1320CS	20	13 / 20	ISO 6150C	1000 (l/min)	13	8 mm	485	475	23
DGO 1610CSM	10	16 / 23	ISO 6150C	3000 (l/min)	16	11 mm	485	475	23

Fester Halterung