


SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT OFFENER TROMMEL / STAHL

Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch

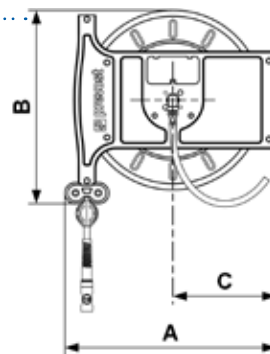

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Min/Max Temperatur

-15 / 40 °C

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Durchfluß	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
DMO 0810IS	10	8 / 14	ISO 6150B	500 (l/min)	8	6 mm	485	475	23
DMO 0815IS	15	8 / 14	ISO 6150B	350 (l/min)	8	6 mm	485	475	23
DMO 0820IS	20	8 / 14	ISO 6150B	260 (l/min)	8	6 mm	485	475	23
DMO 1010IS	10	10 / 17	ISO 6150B	833 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DMO 1015IS	15	10 / 17	ISO 6150B	700 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DMO 1020IS	20	10 / 17	ISO 6150B	660 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DMO 1315IS	15	13 / 20	ISO 6150B	1400 (l/min)	13	8 mm	485	475	23
DMO 0810ES	10	8 / 14	EUROPEAN	500 (l/min)	8	7.4 mm	485	475	23
DMO 0815ES	15	8 / 14	EUROPEAN	350 (l/min)	8	7.4 mm	485	475	23
DMO 0820ES	20	8 / 14	EUROPEAN	260 (l/min)	8	7.4 mm	485	475	23
DMO 1010ES	10	10 / 17	EUROPEAN	900 (l/min)	10	7.4 mm	485	475	23
DMO 1015ES	15	10 / 17	EUROPEAN	700 (l/min)	10	7.4 mm	485	475	23
DMO 1020ES	20	10 / 17	EUROPEAN	660 (l/min)	10	7.4 mm	485	475	23
DMO 1315ES	15	13 / 20	EUROPEAN	1400 (l/min)	13	7.4 mm	485	475	23
DMO 0810CS	10	8 / 14	ISO 6150C	500 (l/min)	8	6 mm	485	475	23
DMO 0815CS	15	8 / 14	ISO 6150C	350 (l/min)	8	6 mm	485	475	23
DMO 0820CS	20	8 / 14	ISO 6150C	260 (l/min)	8	6 mm	485	475	23
DMO 1010CS	10	10 / 17	ISO 6150C	833 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DMO 1015CS	15	10 / 17	ISO 6150C	700 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DMO 1020CS	20	10 / 17	ISO 6150C	660 (l/min)	10	6 mm	485	475	23
DMO 1315CS	15	13 / 20	ISO 6150C	1400 (l/min)	13	8 mm	485	475	23

Fester Halterung