


POLYURETHAN SPIRALSCHLÄUCHE MIT GEWINDE-ANSCHLÜSSEN

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

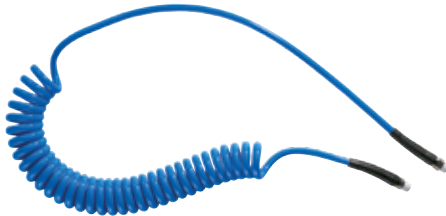

Farbe	Max. Betriebsdruck (bar)
Blau	8
	8
Rot	
Gelb	
Grün	
Schwarz	

Art. Nr	AG	Ø int/ext (mm)	Spirale Ø	Länge (m)	Minlänge (M)	Nettogewicht (Kg)
PUS 52	G1/4					0.189
PUS 54	G1/4	5 / 8	42	4	0.4	0.29
PUS 56	G1/4					0.392
PUS 58	G1/4					0.484
PUS 64	G1/4	6.5 / 10	52	4	0.4	0.42
PUS 66	G1/4					0.557
PUS 68	G1/4					0.69
PUS 610	G1/4					0.85
PUS 84	G3/8					0.574
PUS 86	G3/8					0.78
PUS 88	G3/8					0.947
PUS 815	G3/8					1.632
PUS 64R	G1/4					0.418
PUS 66R	G1/4					0.553