


SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENER TROMMEL / STAHL

Serie DMF - Mittleres Modell - Mit
Polyurethanschlauch

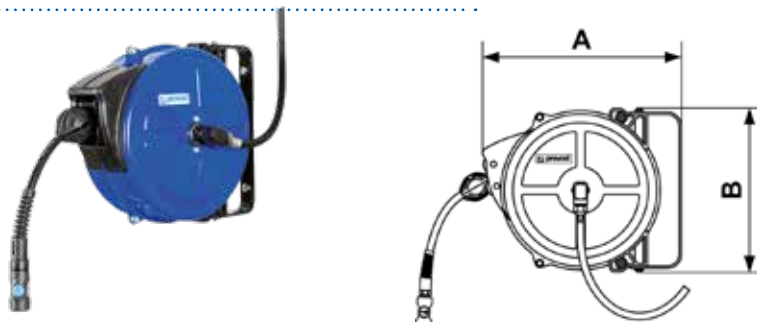

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Min/Max Temperatur

-15 / 40 °C

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Durchfluß	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)
DMF 0812IS	12	8 / 12	ISO 6150B	500 (l/min)	8	6 mm	350	287
DMF 0812ES	12	8 / 12	EUROPEAN		8	7.4 mm	350	287
DMF 0812CS	12	8 / 12	ISO 6150C		8	6 mm	350	287

Schwenkbare Halterung 180°