


ENCHUFES RÁPIDOS METÁLICOS DE SEGURIDAD - CSM 06



Enchufe rosca hembra cilíndrica

Perfil : ISO 6150C

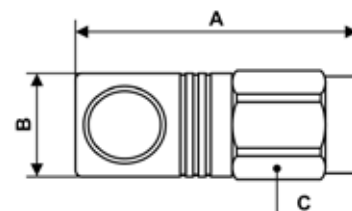

Presión de utilización min/max 0 / 16 bar	Caudal a 6 bar 833 l/min	Ø de pasaje 6 mm	Temperatura mín/máx -15 / 70 °C
---	------------------------------------	----------------------------	---

Referencia	Roscado	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
CSM 061101	G1/4	52.5	22	20
CSM 061102	G3/8	60.5	22	21
CSM 061103	G1/2	63.5	22	25