


ENCHUFES RÁPIDOS METÁLICOS DE SEGURIDAD - CSM 06



Enchufe rosca macho cilíndrica

Perfil : ISO 6150C

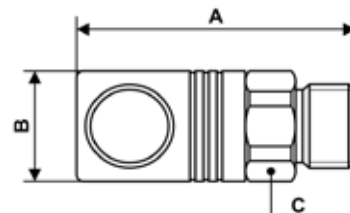

Presión de utilización min/max 0 / 16 bar	Caudal a 6 bar 833 l/min	Ø de pasaje 6 mm	Temperatura mín/máx -15 / 70 °C
---	------------------------------------	----------------------------	---

Referencia	Rosca	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
CSM 061151	G1/4	54.5	22	20
CSM 061152	G3/8	55.5	22	20
CSM 061153	G1/2	57.5	22	23