


## ENCHUFES RÁPIDOS METÁLICOS DE SEGURIDAD - CSM 08



Enchufe rosca macho cilíndrico

Perfil : ISO 6150C

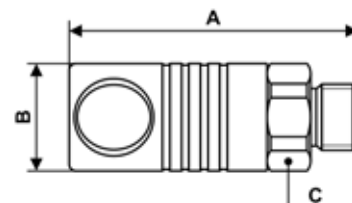

<b>Presión de utilización min/max</b> 2 / 16 bar	<b>Caudal a 6 bar</b> 2120 l/min	<b>Ø de pasaje</b> 8 mm	<b>Temperatura mín/máx</b> -15 / 70 °C
---	-------------------------------------	----------------------------	---

Referencia	Rosca	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
CSM 081151	G1/4	72	27	25
CSM 081152	G3/8	73	27	25
CSM 081153	G1/2	75	27	25