


ENCHUFES RÁPIDOS METÁLICOS DE SEGURIDAD - CSM 11



Enchufe rosca hembra cilíndrica

Perfil : ISO 6150C

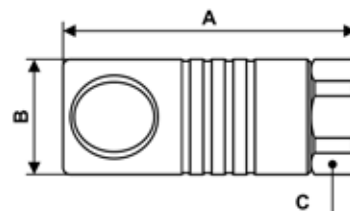

Presión de utilización min/max 2 / 16 bar	Caudal a 6 bar 4120 l/min	Ø de pasaje 11 mm	Temperatura mín/máx -15 / 70 °C
---	-------------------------------------	-----------------------------	---

Referencia	Roscado	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
CSM 111102	G3/8	84	33	30
CSM 111103	G1/2	87	33	30
CSM 111104	G3/4	92	33	30