


## ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD SOBRE PLACA - ISI 06



Enchufe rosca hembra cilíndrica

Perfil : ISO 6150B

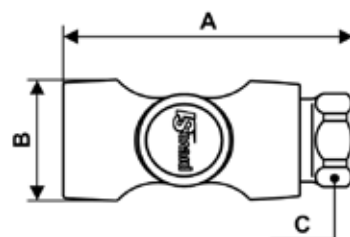

Presión de utilización min/max

2 / 12 bar

Ø de pasaje

6 mm

Temperatura mín/máx

-15 / 70 °C

Referencia	Roscado
ISI 061101CP	G1/4
ISI 061102CP	G3/8
ISI 061103CP	G1/2