


ENROLLADORES PARA AIRE COMPRIMIDO CON TAMBOR CERRADO / ACERO

Serie DPF - Modelo Industrial - Tubo
poliuretano

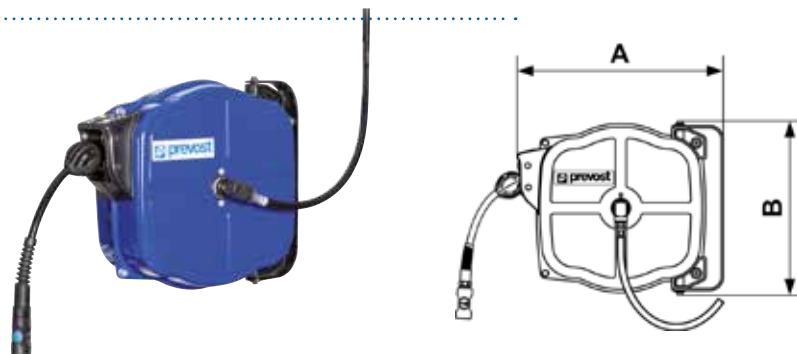

Presión max. de utilización (bar)

12

Temperatura mín/máx

-15 / 40 °C

Referencia	Longitud (m)	Ø int/ext (mm)	Perfil	Caudal	Para tubo Ø int.	Ø de pasaje (mm)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
DPF 0815IS	15	8 / 12	ISO 6150B	500 (l/min)	8	6 mm	377	317
DPF 1012IS	12	10 / 14	ISO 6150B	833 (l/min)	10	6 mm	377	317
DPF 0815ES	15	8 / 12	EUROPEAN	500 (l/min)	8	7.4 mm	377	317
DPF 1012ES	12	10 / 14	EUROPEAN	900 (l/min)	10	7.4 mm	377	317
DPF 0815CS	15	8 / 12	ISO 6150C	500 (l/min)	8	6 mm	377	317
DPF 1012CS	12	10 / 14	ISO 6150C	833 (l/min)	10	6 mm	377	317

Soporte orientable 180°