


ENROLLADORES PARA AIRE COMPRIMIDO CON TAMBOR CERRADO / ACERO

Serie DRF - Modelo Eco - Tubo
poliuretano

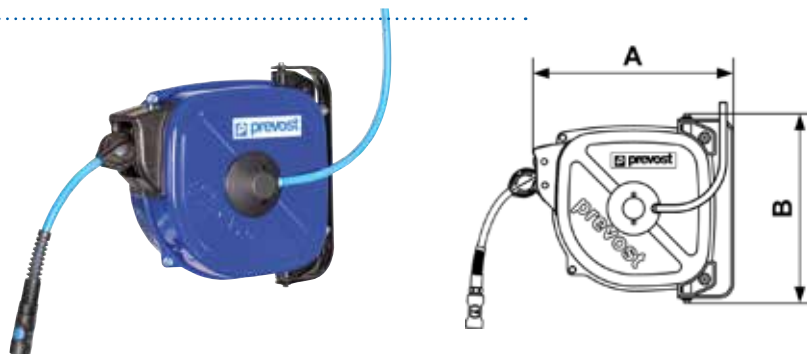

Presión max. de utilización (bar)

12

Temperatura mín/máx

-15 / 65 °C

Referencia	Longitud (m)	Ø int/ext (mm)	Perfil	Caudal	Para tubo Ø int.	Ø de pasaje (mm)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
DRF 0812IS	12	8 / 12	ISO 6150B	500 (l/min)	8	6 mm	340	302
DRF 0815IS	15	8 / 12	ISO 6150B	350 (l/min)	8	6 mm	370	337
DRF 1010IS	10	10 / 14	ISO 6150B	833 (l/min)	10	6 mm	340	302
DRF 1012IS	12	10 / 14	ISO 6150B	800 (l/min)	10	6 mm	370	337
DRF 1015IS	15	10 / 14	ISO 6150B		10	6 mm	370	337
DRF 0812ES	12	8 / 12	EUROPEAN	500 (l/min)	8	7.4 mm	340	302
DRF 0815ES	15	8 / 12	EUROPEAN	350 (l/min)	8	7.4 mm	370	337
DRF 1010ES	10	10 / 14	EUROPEAN	900 (l/min)	10	7.4 mm	340	302
DRF 1012ES	12	10 / 14	EUROPEAN	800 (l/min)	10	7.4 mm	370	337
DRF 1015ES	15	10 / 14	EUROPEAN		10	7.4 mm	370	337
DRF 0812CS	12	8 / 12	ISO 6150C	500 (l/min)	8	6 mm	340	302
DRF 0815CS	15	8 / 12	ISO 6150C	350 (l/min)	8	6 mm	370	337
DRF 1010CS	10	10 / 14	ISO 6150C	833 (l/min)	10	6 mm	340	302
DRF 1012CS	12	10 / 14	ISO 6150C	800 (l/min)	10	6 mm	370	337

Soporte orientable 180°