


PURGAS ELÉCTRICAS TEMPORIZADAS

Piezas sueltas

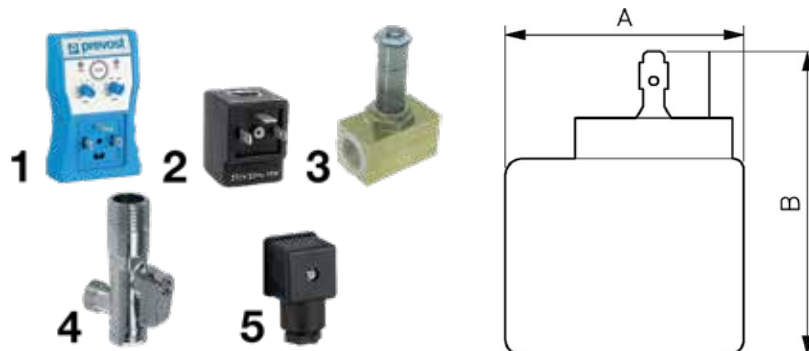

Duración de apertura	Frecuencia de apertura	Presión max. de utilización	Temperatura mín/máx	Ø de pasaje (mm)
0,5-10 s	0,5 - 45 min	16 bar		4,5
0,5-10 s	0,5 - 45 min	16 bar	2 / 55 °C	4,5 mm
0,5-10 s	0,5 - 45 min		2 / 55 °C	4,5 mm
			+2 / +55 °C	4,5

Referencia	Roscado	Peso neto (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
2. BOB 24VA		0,277	41	53
2. BOB 48VA		0,122	41	53
2. BOB 110VA		0,114	41	53
2. BOB 220VA		0,112	41	53
1. TEMP SE		0,08	43	74
2.3.5. ELV 14SE	G 1/4	0,352	63	35
2.3.5. ELV 38SE	G 3/8	0,333	68	40
3. ELV 14HP		0,231	74	40
3. ELV 14INOX		0,22	74	40
4. COL 1238		0,129	77	48
5. TEMP CONNECT		0,024	45	25