


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVO S1 - BSI 06



Enchufe rosca macho cilíndrica con junto

Perfil : BRITISH

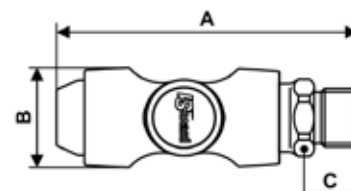

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Presión de utilización min/max 2 / 12 bar | Caudal a 6 bar 750 l/min | Ø de pasaje 6 mm | Temperatura mín/máx -15 / 70 °C |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|

| Referencia | Rosca | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| BSI 061151 | G1/4 | 83.9 | 30 | 20 |
| BSI 061152 | G3/8 | 85.9 | 30 | 23 |
| BSI 061153 | G1/2 | 89.9 | 30 | 26 |