


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ISI 06

Enchufe rosca hembra cilíndrica

Perfil : ISO 6150B

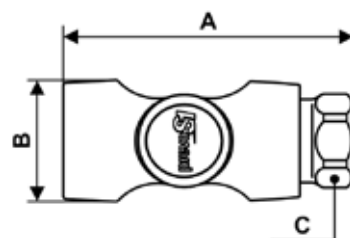

Presión de utilización min/max	Caudal a 6 bar	Ø de pasaje (mm)	Temperatura mín/máx
2 / 12 bar	833 (l/min)	6 mm	-15 / 70 °C

Referencia	Roscado	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
ISI 061101	G1/4	68.59	30	20
ISI 061102	G3/8	74	30	20
ISI 061103	G1/2	80.09	30	26