


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ISI 06

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta

Perfil : ISO 6150B

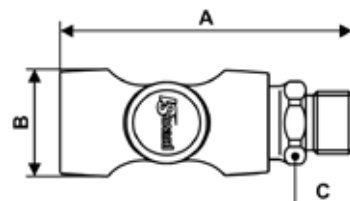

Presión de utilización min/max	Caudal a 6 bar	Ø de pasaje (mm)	Temperatura mín/máx
2 / 12 bar	833 (l/min)	6 mm	-15 / 70 °C

Referencia	Rosca	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
ISI 061151	G1/4	76.3	30	20
ISI 061152	G3/8	78.3	30	23
ISI 061153	G1/2	82.3	30	26