


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ISI 06



Enchufe orientable rosca hembra cilíndrica

Perfil : ISO 6150B

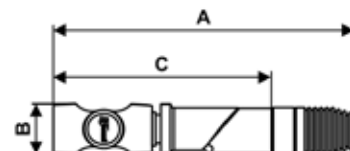

Presión de utilización min/max 2 / 12 bar	Caudal a 6 bar 833 l/min	Ø de pasaje 6 mm	Temperatura mín/máx -15 / 70 °C
---	------------------------------------	----------------------------	---

Referencia	Roscado	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
ISI 061101SW	G1/4	172	30	125.3
ISI 061102SW	G3/8	172	30	125.3