


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - CSI 08

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta

Perfil : ISO 6150C

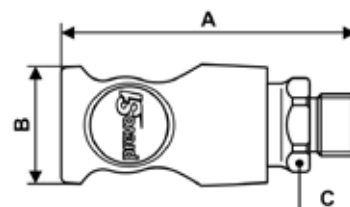

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|
| Presión de utilización min/max 2 / 12 bar | Caudal a 6 bar 2028 l/min | Ø de pasaje 8 mm | Temperatura mín/máx -15 / 70 °C |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|

| Referencia | Rosca | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| CSI 081151 | G1/4 | 75.5 | 32 | 23 |
| CSI 081152 | G3/8 | 76.5 | 32 | 23 |
| CSI 081153 | G1/2 | 78.5 | 32 | 26 |