


## RACCORDS DE REFROIDISSEMENT DES FLUIDES - FICHES Ø 8 MM

Fiche 135° pour flexible

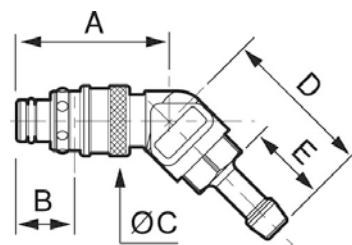

<b>Pression d'utilisation min/max</b> 1 / 10 bar	<b>Débit à</b> 30 l/min	<b>Ø de passage</b> 8 mm	<b>Température min/max</b> -15 / 90 °C
---	----------------------------	-----------------------------	---

Référence	Pour tuyaux Ø int.	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)	Cote E (mm)
<b>CPI 086808RO</b>	8 mm	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086810RO</b>	10 mm	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086812RO</b>	12 mm	43	16.4	20	49	20.8