


ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT - CROIX - COIFFES - BLOCS DE DISTRIBUTION

Croix égale femelle cylindrique - A14

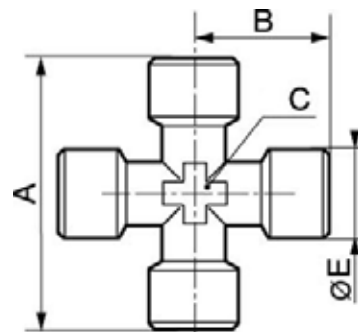

Pression d'utilisation min/max

0 / 15 bar

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote E (mm)
A14 18	G1/8	42	21	10	13
A14 14	G1/4	51	25.5	13	17
A14 38	G3/8	56	28	17	21
A14 12	G1/2	67	33.5	21	26.5