


RACCORDS INSTANTANÉS MÉTALLIQUES

Union égale - RMU ET

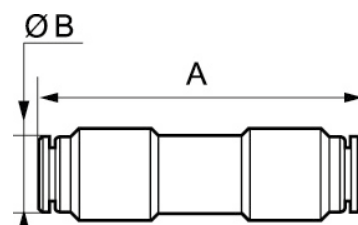

Pression d'utilisation min/max

0 / 15 bar

Température min/max

-20 / 80 °C

Référence	Cote A (mm)	Cote B (mm)
RMU ET0404	32.5	9.8
RMU ET0606	40	11.6
RMU ET0808	41	13.5
RMU ET1010	42	15.6
RMU ET1212	50	17.8
RMU ET1414	55.5	19.8