


VANNE PROGRAMMABLE

Vanne électropilotée

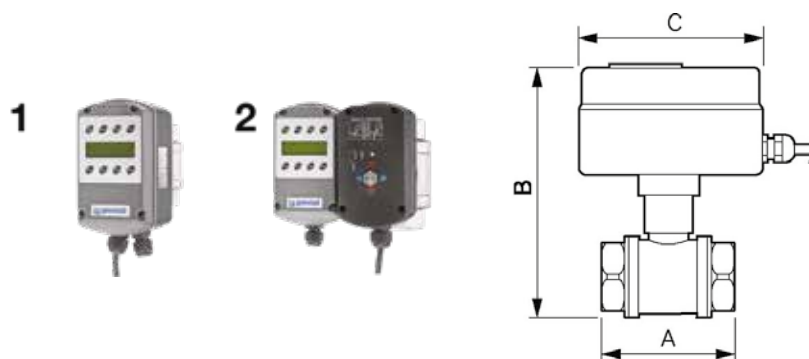

Pression d'utilisation min/max

0 / 16 bar

Température min/max

1 / 50 °C

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
1. VPS 34	G1	82	195	134
2. VPS 60	G2	130	243	155