


ENROULEURS AIR COMPRIMÉ À TAMBOUR OUVERT / ACIER

Série DVO - Modèle moyen - Tuyau
polyuréthane

Cet enrouleur d'air comprimé ergonomique dispose
d'une sortie de tuyaux configurable permettant une
fixation sol, mur ou plafond.

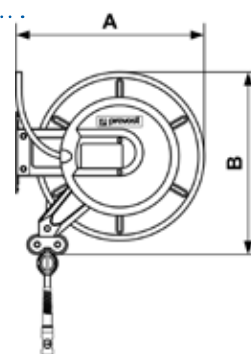

ADAPTABILITÉ

Son bras orientable suivant 3 positions permet
une utilisation adaptée en fonction d'une
fixation murale, au sol ou au plafond.

MANIABILITÉ

Le tuyau en polyuréthane tressé léger facilite
l'utilisation de l'enrouleur.

SÉCURITÉ : EQUIPÉ D'UN RACCORD DE SORTIE PS1 DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS PROFILS

Le modèle DMO est équipé d'un raccord rapide
de sécurité prevoS1 garanti 3 ans. Il permet la
connexion et déconnexion en toute sécurité et
en un seul geste des outils pneumatiques.

Pression max. d'utilisation (bar)

12

Référence	Longueur (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Débit	Pour tube Ø int.	Ø de passage (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)
DVO 1025IS	25	10 / 14	ISO 6150B	500 (l/min)	10	6 mm	460	447
DVO 1025ES	25	10 / 14	EUROPEAN		10	7.4 mm	460	447

Support fixe