


RACCORDS AUTOMATIQUES POUR CIRCUITS D'EAU

Raccord pour flexibles à obturation

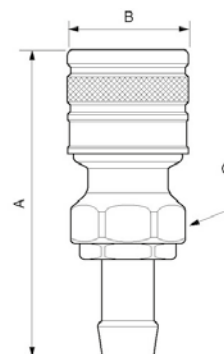

Pression d'utilisation min/max	Débit à	Ø de passage (mm)	Température min/max
0 / 10 bar	24 (l/min)	9 mm	-15 / 60 °C

Référence	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
ELS 091813	89	35	30
ELS 091815	89	35	30
ELS 091819	89	35	30