


## PURGES ÉLECTRIQUES TEMPORISÉES

Pièces détachées pour purges temporisées

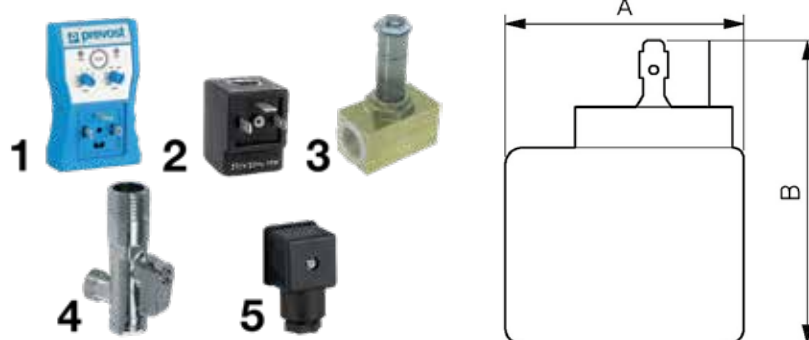

| Durée d'ouverture | Fréquence d'ouverture | Pression max. d'utilisation | Température min/max | Ø de passage (mm) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 0,5-10 s          | 0,5 - 45 min          | 16 bar                      |                     | 4,5               |
| 0,5-10 s          | 0,5 - 45 min          | 16 bar                      | 2 / 55 °C           | 4,5 mm            |
| 0,5-10 s          | 0,5 - 45 min          |                             | 2 / 55 °C           | 4,5               |
|                   |                       |                             | +2 / +55 °C         | 4,5 mm            |
|                   |                       |                             |                     | 4,5               |

| Référence       | Taraudage | Poids net (Kg) | Cote A (mm) | Cote B (mm) |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|-------------|
| 2. BOB 24VA     |           | 0.277          | 41          | 53          |
| 2. BOB 48VA     |           | 0.122          | 41          | 53          |
| 2. BOB 110VA    |           | 0.114          | 41          | 53          |
| 2. BOB 220VA    |           | 0.112          | 41          | 53          |
| 1. TEMP SE      |           | 0.080          | 43          | 74          |
| 2.3.5. ELV 14SE | G 1/4     | 0.352          | 63          | 35          |
| 2.3.5. ELV 38SE | G 3/8     | 0.333          | 68          | 40          |
| 3. ELV 14HP     |           | 0.231          | 74          | 40          |
| 3. ELV 14INOX   |           | 0.220          | 74          | 40          |
| 4. COL 1238     |           | 0.129          | 77          | 48          |
| 5. TEMP CONNECT |           | 0.024          | 45          | 25          |