


PURGES ÉLECTRIQUES TEMPORISÉES

Purge temporisée complète série
ECONOMIQUE

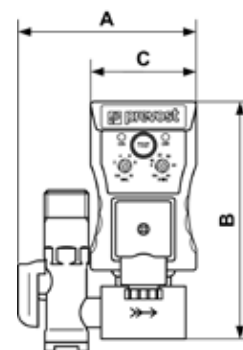

Durée d'ouverture	Fréquence d'ouverture	Pression max. d'utilisation	Température min/max	Ø de passage (mm)
0,5 - 10 s	0,5 - 45 m	16 bar	2 / 55 °C	4,5 mm

Référence	Filetage	Taraudage	Poids net (Kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
TEMP 38220COLSE	G1/2	G3/8	0.592	77	108	43