


RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA IN METALLO - CSM 08



Raccordo per flessibili

Profilo : ISO 6150C

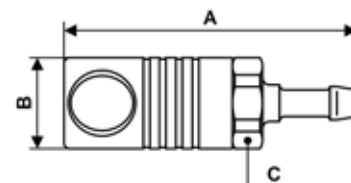

Pressione di utilizzo min/max 2 / 16 bar	Portata a 6 bar 2120 l/min	Ø di passaggio 8 mm	Temperatura min/max -15 / 70 °C
--	--------------------------------------	-------------------------------	---

Codice	Per tubo flessibile Ø int.	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
CSM 081808	8 mm	87	27	25
CSM 081810	10 mm	87	27	25
CSM 081813	13 mm	92	27	25
CSM 081816	16 mm	92	27	25