


RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA IN METALLO - CSM 11



Raccordo per flessibili

Profilo : ISO 6150C

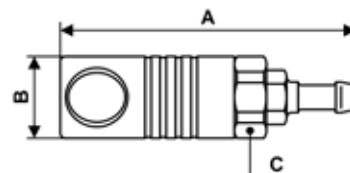

Pressione di utilizzo min/max 2 / 16 bar	Portata a 6 bar 4120 l/min	Ø di passaggio 11 mm	Temperatura min/max -15 / 70 °C
--	--------------------------------------	--------------------------------	---

Codice	Per tubo flessibile Ø int.	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
CSM 111810	10 mm	119	33	30
CSM 111813	13 mm	112	33	30
CSM 111816	16 mm	111	33	30
CSM 111819	19 mm	147	33	30