


## SCARICATORI DI CONDENZA TEMPORIZZATI

Ricambi per sfiati temporizzati

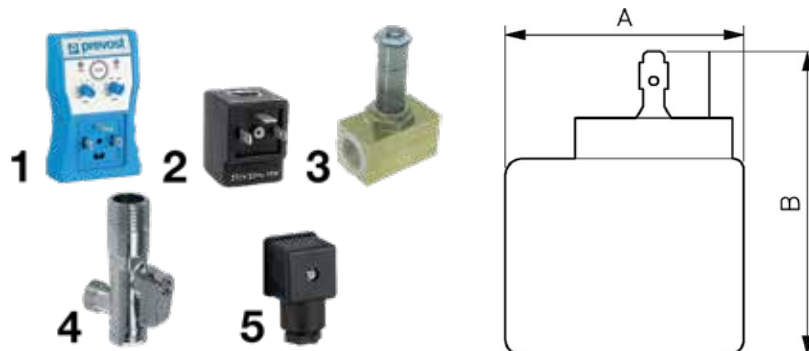

Durata di apertura	Frequenza di apertura	Pressione max. di utilizzo	Temperatura min/max	Ø di passaggio (mm)
0,5-10 s	0,5 - 45 min	16 bar		4,5
0,5-10 s	0,5 - 45 min	16 bar	2 / 55 °C	4,5 mm
0,5-10 s	0,5 - 45 min		2 / 55 °C +2 / +55 °C	4,5 mm 4,5 mm

Codice	Maschiatura	Peso netto (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
2. BOB 24VA		0,277	41	53
2. BOB 48VA		0,122	41	53
2. BOB 110VA		0,114	41	53
2. BOB 220VA		0,112	41	53
1. TEMP SE		0,08	43	74
2.3.5. ELV 14SE	G 1/4	0,352	63	35
2.3.5. ELV 38SE	G 3/8	0,333	68	40
3. ELV 14HP		0,231	74	40
3. ELV 14INOX		0,22	74	40
4. COL 1238		0,129	77	48
5. TEMP CONNECT		0,024	45	25