


SCARICATORI DI CONDENZA TEMPORIZZATI

Scaricatore di condensa elettronico

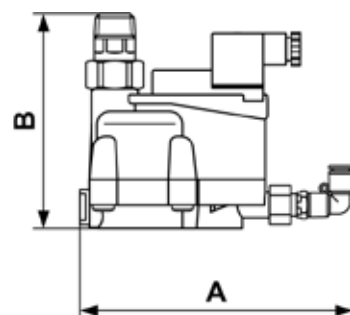

Durata di apertura	Frequenza di apertura	Pressione max. di utilizzo	Temperatura min/max	Ø di passaggio (mm)
0,5 - 10 s	0,5 - 45 min	16 bar	1 / 60 °C	4,5 mm
0,5-10 s			+2 / +55 °C	4,5

Codice	Filettatura	Portata a l/min) (	Grado di protezione	Compatibilità	Peso netto (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
PDE 100	R1/2	5	IP65		0,521	155.2	121.9
PDE 100KR				PDE 100T	0,075		