


RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA PREVO S1 - ASI 06



Raccordo per flessibili

Profilo : ARO 210

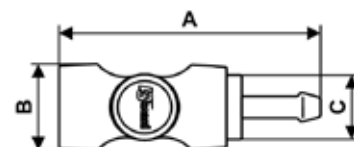

Pressione di utilizzo min/max 2 / 12 bar	Portata a 6 bar 800 l/min	Ø di passaggio 6 mm	Temperatura min/max -15 / 70 °C
--	-------------------------------------	-------------------------------	---

Codice	Per tubo flessibile Ø int.	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
ASI 061806	6 mm	83	30	19.4
ASI 061808	8 mm	83	30	19.4
ASI 061810	10 mm	83	30	19.4
ASI 061813	13 mm	88	30	19.4