prevost
Compressed Air Expert

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 08

ISI 08 - Raccord pour flexibles

Profil : ISO 6150B

Le raccord pour flexibles 8 mm prevoS1 est conçu pour offrir une étanchéité optimale et des performances fiables dans les environnements industriels et automobiles. Compatible avec des tuyaux flexibles de 8 à 16 mm, il assure une installation simple et sécurisée. Ce raccord est couramment utilisé avec des rallonges d'air comprimé et un collier à oreilles.

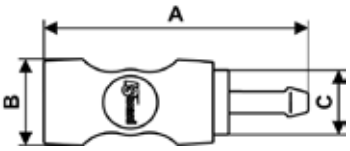

QUEUE DE TUYAU INGÉNIEUSE

La queue de tuyau est spécialement formée pour éviter les hernies lors du montage avec le flexible. Cette innovation permet une fixation plus fiable et sans risques, optimisant ainsi la performance globale du système d'air.

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le raccord air comprimé ISI 08 intègre une fonctionnalité anti-coup de fouet pour renforcer la sécurité lors de la déconnexion, minimisant ainsi les risques d'accidents pour l'utilisateur.

ÉTANCHÉITÉ ET DURABILITÉ ASSURÉE

Les joints toriques et de soupape du raccord garantissent une étanchéité parfaite, éliminant les risques de fuite en position accouplée et désaccouplée, pour une utilisation sûre et fiable. Construit dans un matériau robuste, ce raccord assure durabilité et résistance dans des conditions exigeantes.

Pression d'utilisation min/max	Débit à 6 bar	Ø de passage	Température min/max
2 / 12 bar	2028 l/min	8 mm	-15 / 70 °C

Référence	Pour tuyaux Ø int.	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
ISI 081808	8 mm	96.4	33	22.6
ISI 081810	10 mm	96.4	33	22.6
ISI 081813	13 mm	101.4	33	22.6
ISI 081816	16 mm	101.4	33	22.6