prevost
Compressed Air Expert

RACCORDI ISTANTANEI IN POLIMERO

Raccordo passalamiera femmina cilindrico - RPD TG

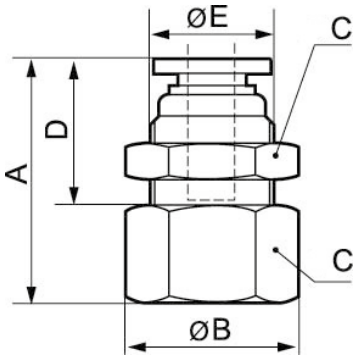

Pressione di utilizzo min/max	Temperatura min/max
0 / 10 bar	0 / 60 °C

Codice	Maschiatura	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)
RPD TG04M5	M5	22	16.5	14	15	10
RPD TG0400	G1/8	24.5	16.5	14	15.5	10
RPD TG0401	G1/4	26	20	17	17	10
RPD TG05M5	M5	23	16.5	14	16	12.8
RPD TG0500	G1/8	27	20	17	18.5	12.8
RPD TG0501	G1/4	28	20	17	18.5	12.8
RPD TG0502	G3/8	29.5	22	19	19.5	12.8
RPD TG0503	G1/2	31	28	24	19	12.8
RPD TG06M5	M5	23	16.5	14	16	12.8
RPD TG0600	G1/8	27	20	17	18.5	12.8
RPD TG0601	G1/4	28	20	17	18.5	12.8
RPD TG0602	G3/8	29.5	22	19	19.5	12.8
RPD TG0603	G1/2	31	28	24	19	12.8
RPD TG0800	G1/8	26.5	20	17	17.5	13.8
RPD TG0801	G1/4	28	20	17	18.5	13.8
RPD TG0802	G3/8	29	22	19	19	13.8
RPD TG0803	G1/2	31.5	28	24	19.5	13.8
RPD TG1000	G1/8	29.5	24.5	21	21	16.8
RPD TG1001	G1/4	29.5	24.5	21	20	16.8
RPD TG1002	G3/8	31.5	24.5	21	21.5	16.8
RPD TG1003	G1/2	31.5	28	24	19.5	16.8
RPD TG1201	G1/4	32	28	24	22.5	19.8
RPD TG1202	G3/8	33	28	24	23	19.8
RPD TG1203	G1/2	33	28	24	21	19.8
RPD TG1402	G3/8	32.5	28	24	22.5	22.7
RPD TG1403	G1/2	34.5	28	24	22.5	22.7
RPD TG1602	G3/8	32.3	28	24	22.3	23.8
RPD TG1603	G1/2	34.3	28	24	22.3	23.8