


## METALL-STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - IRM 06

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

Profil : ISO 6150B

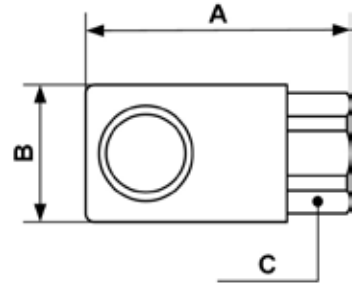

<b>Min/max Betriebsdruck</b>	<b>Durchfluß bei 6 bar</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Min/Max Temperatur</b>
0 / 12 bar	750 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
IRM 061101	G1/4	52.5	26	23
IRM 061102	G3/8	60.5	26	23
IRM 061103	G1/2	83.5	26	25
IRM 061314	M14X1,25	54.5	26	23