


METALL-STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - IRM 06

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

Profil : ISO 6150B

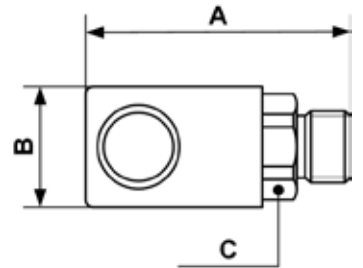

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
0 / 12 bar	750 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	AG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
IRM 061151	G1/4	60.5	26	23
IRM 061152	G3/8	60.5	26	23
IRM 061153	G1/2	62.5	26	23