


## STANDARD EDELSTAHL SCHNELLKUPPLUNGEN - PROXI 06

Stecknippel mit zylindrischem  
Innengewinde - Edelstahl

Profil : ISO 6150B

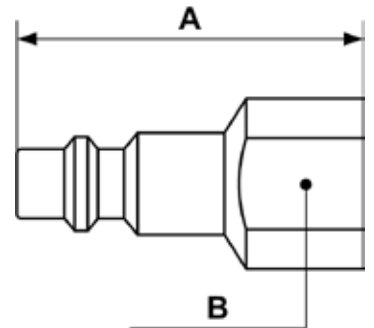

|                              |                            |                    |                           |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Min/max Betriebsdruck</b> | <b>Durchfluß bei 6 bar</b> | <b>Durchmesser</b> | <b>Min/Max Temperatur</b> |
| 0 / 12 bar                   | 800 l/min                  | 6 mm               | -15 / 70 °C               |

|                |           |                    |                    |
|----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>Art. Nr</b> | <b>IG</b> | <b>Abm. A (mm)</b> | <b>Abm. B (mm)</b> |
| PROXI 066101   | G1/4      | 40                 | 17                 |