


PVR VERBINDER ZUM KLEBEN

PVR RMT - Kunststoff-Übergang IG
mit Rohrstutzen

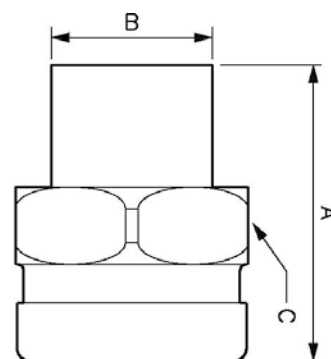

Max. Betriebsdruck (bar)	Min/Max Temperatur (°C)	Material
13	-20 / 50	PVC

Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø	IG	Nettogewicht (Kg)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
PVR RMT2012	20	G1/2	0,02	40,5	20	30
PVR RMT2527	25	G3/4	0,028	45	25	36