


## PVR VERBINDER ZUM KLEBEN

PVR TET - Kunststoff-T-Stück mit IG  
Metallringverstärkt

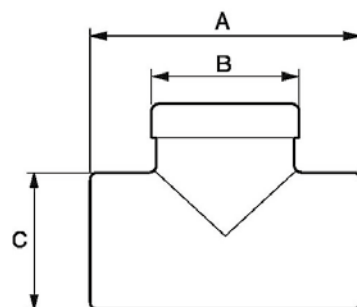

| Max. Betriebsdruck (bar) |  | Min/Max Temperatur (°C) |  | Material |  |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|----------|--|--|
| 13                       |  | -20 / 50                |  | PVC      |  |  |

| Art. Nr     | Für Rohr mit Außen-Ø | IG   | Nettogewicht (Kg) | Abm. A (mm) | Abm. B (mm) | Abm. C (mm) |
|-------------|----------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| PVR TET2012 | 20                   | G1/2 | 0,027             | 54          | 27.5        | 28.5        |
| PVR TET2527 | 25                   | G3/4 | 0,044             | 66          | 33.5        | 34.5        |
| PVR TET3234 | 32                   | G1   | 0,08              | 78          | 42          | 43          |