


STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - IRC 06

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

Profil : ISO 6150B

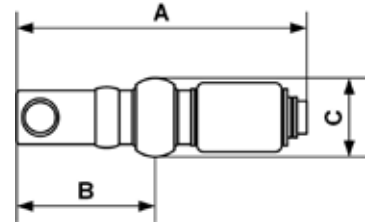

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
0 / 12 bar	800 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
IRC 061101FA	G1/4	157.7	41	40
IRC 061102FA	G3/8	157.7	41	40