


STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - IRC 08



Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

Profil : ISO 6150B

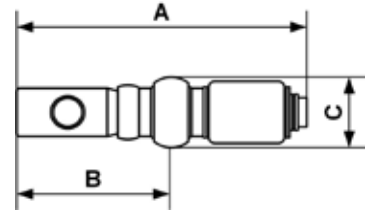

Min/max Betriebsdruck 0 / 12 bar	Durchfluß bei 6 bar 1950 l/min	Durchmesser 8 mm	Min/Max Temperatur -15 / 70 °C
--	--	----------------------------	--

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
IRC 081101FA	G1/4	185.2	68.5	40
IRC 081102FA	G3/8	185.2	68.5	40