


SCHLAUCHAUFWROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT OFFENER TROMMEL / STAHL

Serie DLO - Extragroßes Modell - Mit Gummischlauch

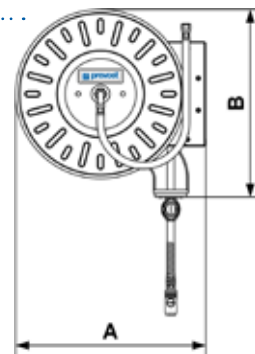

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Art. Nr	Länge (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Durchfluß	Für Rohr mit Innen-Ø	Durchmesser (mm)	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)
DLO 1330IS	30	13 / 20	ISO 6150B	850 (l/min)	13	11 mm	615	610
DLO 1625IS	25	16 / 23	ISO 6150B	1700 (l/min)	16	11 mm	615	610
DLO 1920IS	20	19 / 27	ISO 6150B	2400 (l/min)	19	11 mm	615	610
DLO 1330ES	30	13 / 20	EUROPEAN	850 (l/min)	13	11 mm	615	610
DLO 1625ES	25	16 / 23	EUROPEAN	1700 (l/min)	16	11 mm	615	610
DLO 1920ES	20	19 / 27	EUROPEAN	2400 (l/min)	19	11 mm	615	610

Fester Halterung