


SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVO S1 - ASI 06



Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

Profil : ARO 210

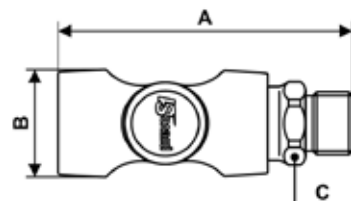

Min/max Betriebsdruck	Durchfluß bei 6 bar	Durchmesser	Min/Max Temperatur
2 / 12 bar	800 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	AG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
ASI 061151	G1/4	76.3	30	20
ASI 061152	G3/8	78.3	30	23
ASI 061153	G1/2	82.3	30	26