


## SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVO S1 - ASI 06



Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

Profil : ARO 210

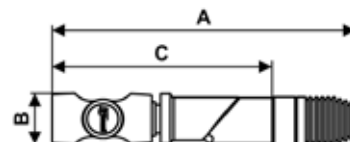

<b>Min/max Betriebsdruck</b>	<b>Durchfluß bei 6 bar</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Min/Max Temperatur</b>
2 / 12 bar	800 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Art. Nr	IG	Abm. A (mm)	Abm. B (mm)	Abm. C (mm)
ASI 061101SW	G1/4	172	30	125.3
ASI 061102SW	G3/8	172	30	125.3